

POCHŮZNÝ TOPNÝ SCHOD STANDARDNÍCH ROZMĚRŮ FOX STEP BASIC (výška 150mm, hloubka 160,230,300mm)

FST-B

Základní model FOX STEP basic



CHARAKTERISTIKA:

- pevná ocelová nosná nášlapná konstrukce.
- Topné těleso -hliníkový lamelový výměník(FST + FST-B)
 - - označení 1010,1020,1025
- Přední deska a bočnice jsou vyrobeny z bílého lamina.
- Model FOX STEP BASIC (FST-B) nemá přední spodní mřížku a přední nášlapnou lištu, jinak jsou totožné.



Vyšší výkony



TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU FOX STEP BASIC=FST-B:


Příklad:

FST-B-1010-150-2000-160


FOX STEP-B-1010(typ výměníku)-150(standardní výška tělesa)-2000(L-délka tělesa)-160(hloubka tělesa)

ŘEZY:


FST-B-1010-150-L-160



FST-B-1020-150-L-230




FST-B-1025-150-L-300



TOPNÉ VÝKONY:

TOPNÉ VÝKONY (W) lamelový výměník L=		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
FST-1010-150-L-160	75/65/20°C	296	355	414	473	532	591	650	710	769	828	887	946	1005
	55/45/20°C	138	165	193	220	248	275	303	330	358	385	413	440	468
	L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	75/65/20°C	887	946	1005	1064	1123	1183	1242	1301	1360	1419	1478	1537	1596
FST-1020-150-L-230	55/45/20°C	413	440	468	495	523	550	578	605	633	660	688	715	743
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	75/65/20°C	582	699	815	931	1048	1164	1281	1397	1513	1630	1746	1863	1979
	55/45/20°C	272	326	380	434	489	543	597	652	706	760	815	869	923
FST-1025-150-L-300	L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	75/65/20°C	1746	1863	1979	2096	2212	2328	2445	2561	2678	2794	2910	3027	3143
	55/45/20°C	815	869	923	977	1032	1086	1140	1195	1249	1303	1358	1412	1466
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
FST-1025-150-L-300	75/65/20°C	688	826	963	1101	1239	1376	1514	1651	1789	1927	2064	2202	2339
	55/45/20°C	319	382	446	510	574	637	701	765	829	892	956	1020	1084
	L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	75/65/20°C	2064	2202	2339	2477	2615	2752	2890	3028	3165	3303	3440	3578	3716
FST-1025-150-L-300	55/45/20°C	956	1020	1084	1147	1211	1275	1339	1402	1466	1530	1593	1657	1721

DOPORUČENÉ PŘIPOJENÍ FOX STEP S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKEM

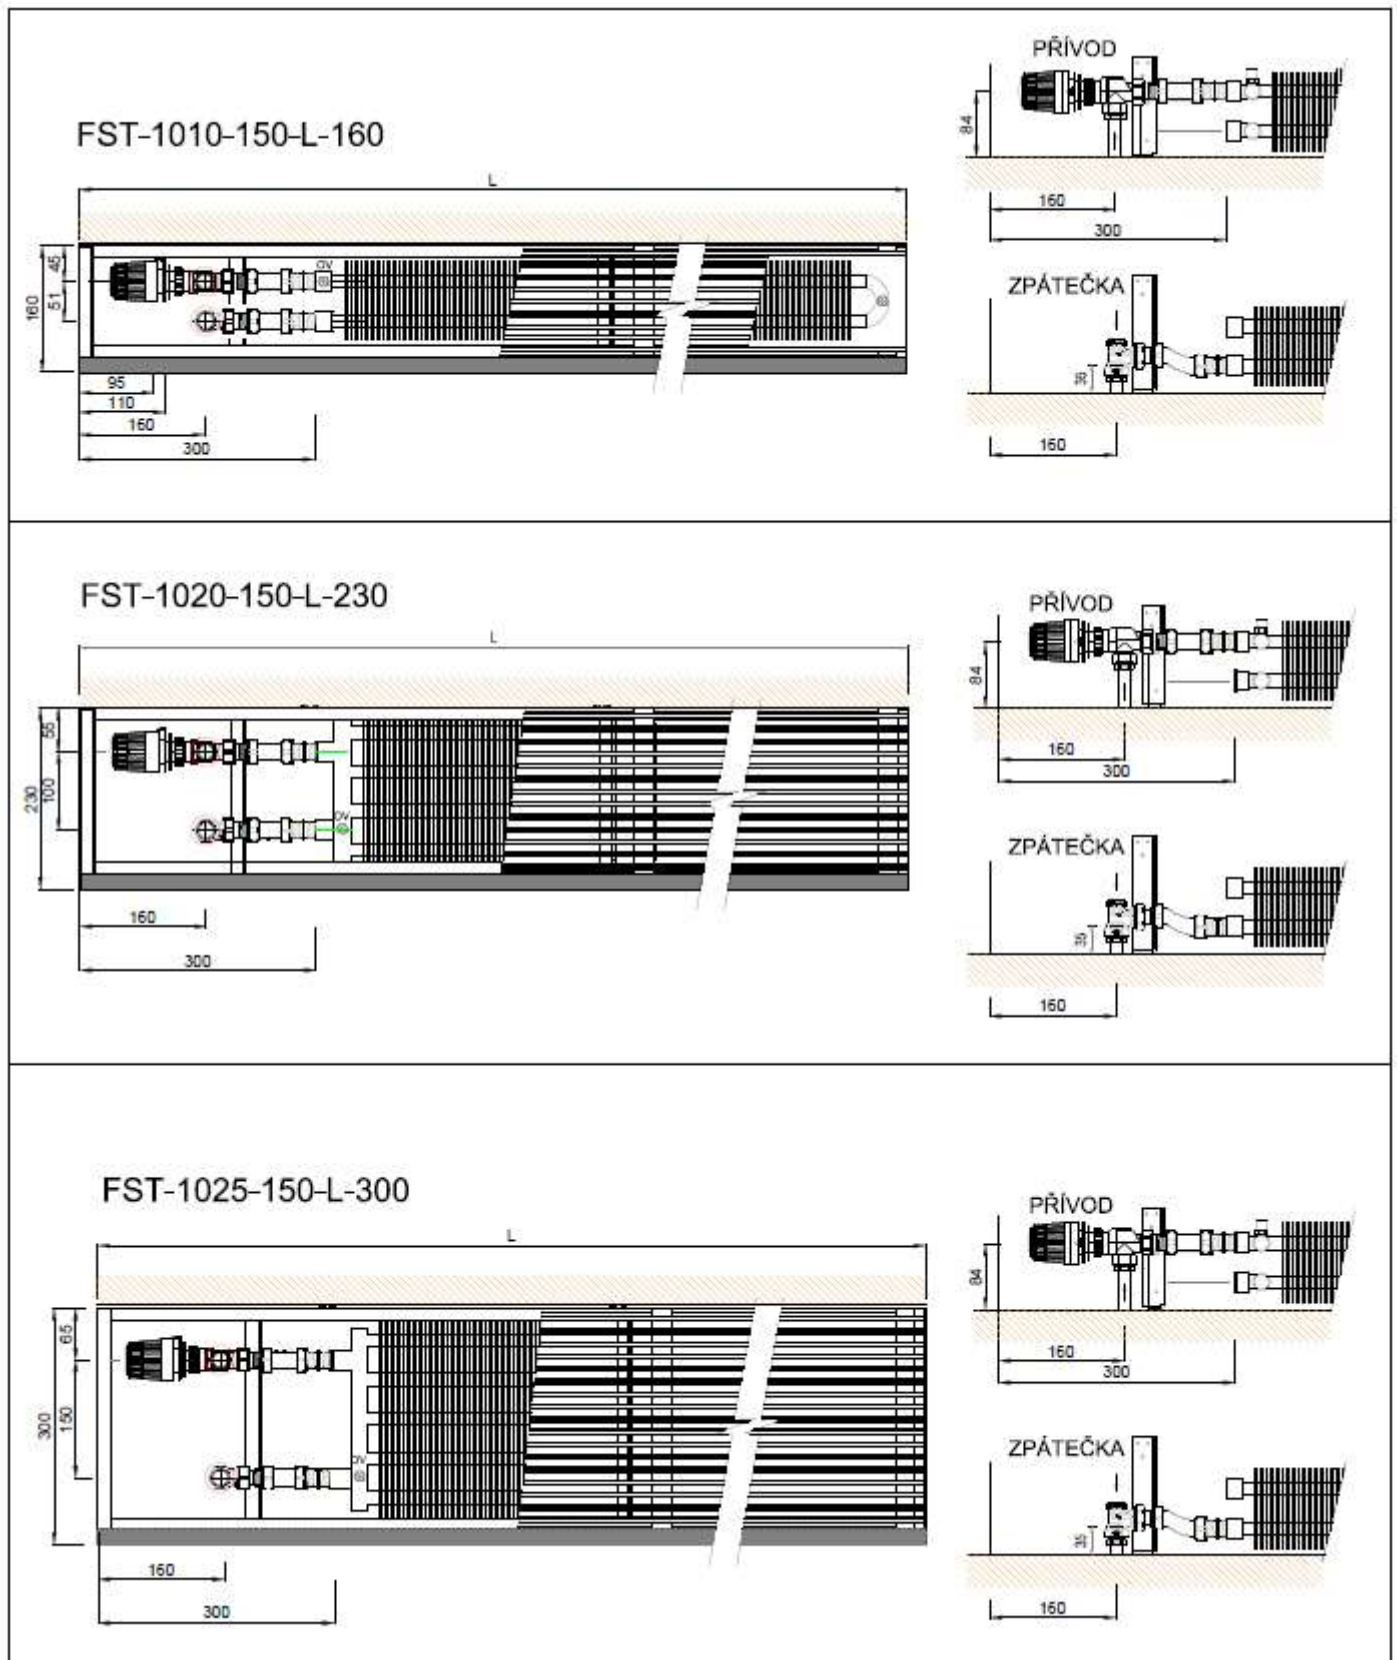

Pozn: Tolerance rozměrů výrobku je +2mm.