

FST-Q



POCHŮZNÝ TOPNÝ SCHOD S VENTILÁTOREM VYROBENÝ NA MÍRU



CHARAKTERISTIKA:

- ocelová nebo hliníková nosná konstrukce.

- Topné těleso -měděný výměník FOXIS



Lepší čistitelnost
Mechanická odolnost
Vysoká životnost



- označení 118,218,318

- Topné těleso -hliníkový lamelový výměník
510,520,525,1010,1020,1025



Vyšší výkony



- označení

- Konstrukce a výměník jsou uzpůsobeny dle požadovaných rozměrů.
- Nejnižší možná výška stupínku s ventilátorem je 120mm
- Přední deska a bočnice jsou vyrobeny z bílého, nebo dekorovaného lamina nebo podle výběru zákazníka.
- Ventilátor tvoří automaticky fungující sestava 12V ventilátorů s manuálním nastavením otáček. V prostoru topného schodu je třeba zbudovat zásuvku na 230V

TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU:

Příklad:

FST-Q-118-180-2025-160

FOX STEP-Q-118(typ výměníku)-180(*H-výška tělesa)-2025(*L-délka tělesa)-160(*D-hloubka tělesa)


DEKORY


Základním a nejpoužívanějším dekorem je bílé lamino. Další dekory základní nabídky:




1	0112-pe-seda		5	34140-rv-dub-bruno		9	h1334-dub-sorano-svetly		13	0851-pe-metalika	
2	0164-pe-antracit		6	37307-pr-dub-prirodni		10	h3734-orech-dijon		14	0859-pe-platinum	
3	w980-sm-platinove-bila		7	37755-bs-orech-evropsky		11	h1733-briza-mainau		15	0881-pe-aluminium	
4	2109-bs-slonova kost		8	h1145-dub-bardolino		12	0381-pr-buk		16	0794-fh-patina-bronze	



Další dekory po konzultaci.


VARIANTY ZABUDOVÁNÍ SCHODU V INTERIÉRU PRO OBJEDNÁVKU :

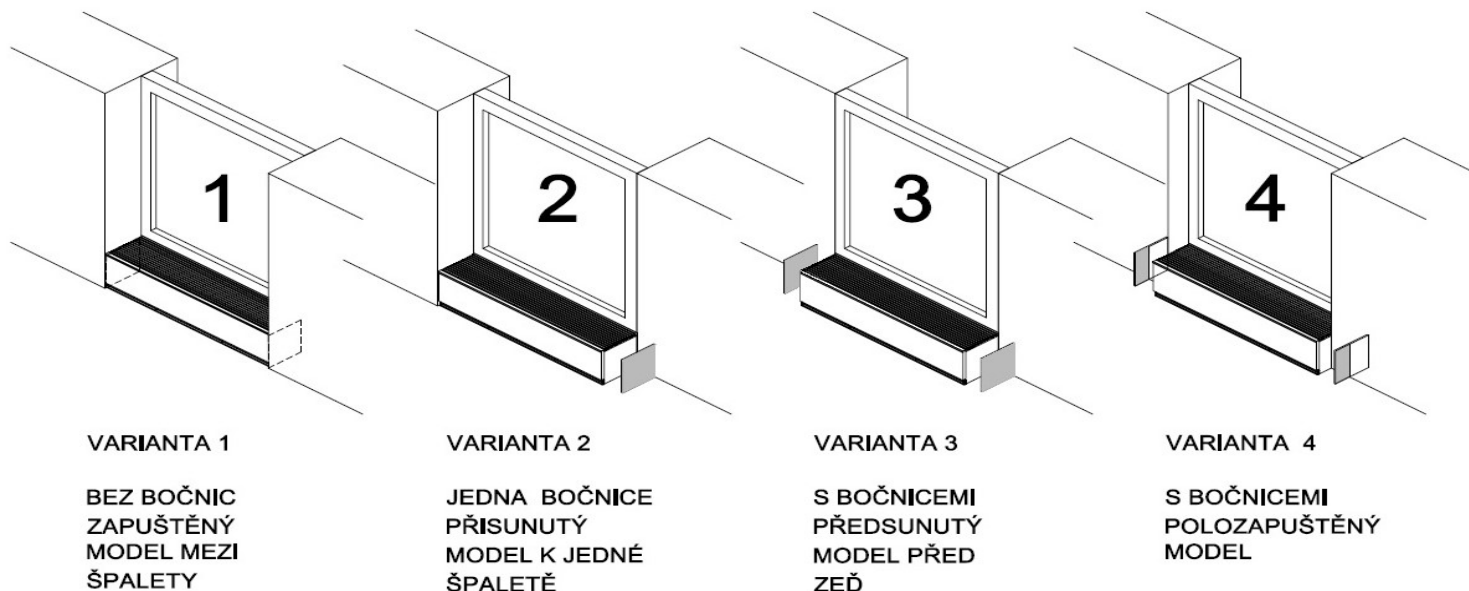

FOXIS výška 90mm	TOPNÉ VÝKONY (W) výměník FOXIS L=		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-Q-118-150-L-160 	75/65/20°C	349	570	652	733	815	896	978	1059	1140	1222	1303	1385	1466
		55/45/20°C	212	347	396	446	495	545	594	644	693	743	792	842	891
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1303	1385	1466	1548	1629	1711	1792	1874	1955	2037	2118	2199	2281
		55/45/20°C	792	842	891	941	990	1040	1089	1139	1188	1238	1287	1337	1386
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
	FST-Q-218-150-L-230 	75/65/20°C	284	464	530	597	663	729	796	862	928	995	1061	1127	1194
		55/45/20°C	227	370	423	476	529	582	635	688	741	794	847	900	953
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1061	1127	1194	1260	1326	1392	1459	1525	1591	1658	1724	1790	1857
		55/45/20°C	847	900	953	1005	1058	1111	1164	1217	1270	1323	1376	1429	1482
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
	FST-Q-318-150-L-300 	75/65/20°C	386	631	721	812	902	992	1082	1172	1262	1353	1443	1533	1623
		55/45/20°C	343	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1443	1533	1623	1713	1803	1894	1984	2074	2164	2254	2344	2435	2525
		55/45/20°C	1280	1360	1440	1520	1600	1680	1760	1840	1920	2000	2080	2160	2240



FOXIS výška 150mm	TOPNÉ VÝKONY (W) výměník FOXIS L=		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-118-150-L-160 	75/65/20°C	441	515	588	662	735	809	882	956	1029	1103	1176	1250	1323
		55/45/20°C	249	290	332	373	414	456	497	539	580	622	663	705	746
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1176	1250	1323	1397	1470	1544	1617	1691	1764	1838	1911	1985	2058
		55/45/20°C	663	705	746	787	829	870	912	953	995	1036	1078	1119	1160
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
	FST-218-150-L-230 	75/65/20°C	492	574	656	738	820	902	984	1066	1148	1230	1312	1394	1476
		55/45/20°C	261	304	348	391	435	478	522	565	608	652	695	739	782
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1312	1394	1476	1558	1640	1722	1804	1886	1968	2050	2132	2214	2296
		55/45/20°C	695	739	782	826	869	913	956	1000	1043	1087	1130	1173	1217
	L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
	FST-318-150-L-300 	75/65/20°C	739	862	985	1109	1232	1355	1478	1601	1725	1848	1971	2094	2217
		55/45/20°C	395	461	527	593	659	725	791	856	922	988	1054	1120	1186
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1971	2094	2217	2340	2464	2587	2710	2833	2956	3080	3203	3326	3449
		55/45/20°C	1054	1120	1186	1252	1318	1383	1449	1515	1581	1647	1713	1779	1845

lamela výška 90mm	TOPNÉ VÝKONY (W) lamelový výměník		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-510-90-L-160 	75/65/20°C	583	732	882	1031	1181	1330	1480	1629	1779	1928	2078	2227	2377
		55/45/20°C	337	423	510	596	683	769	856	942	1028	1115	1201	1288	1374
			1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	2078	2227	2377	2526	2675	2825	2974	3124	3273	3423	3572	3722	3871
		55/45/20°C	1201	1288	1374	1460	1547	1633	1720	1806	1893	1979	2065	2152	2238
			800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-520-90-L-230 	75/65/20°C	693	870	1048	1225	1403	1580	1758	1936	2113	2291	2468	2646	2823
		55/45/20°C	381	478	576	673	771	869	966	1064	1161	1259	1357	1454	1552
			1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	2468	2646	2823	3001	3179	3356	3534	3711	3889	4067	4244	4422	4599
		55/45/20°C	1357	1454	1552	1649	1747	1845	1942	2040	2137	2235	2333	2430	2528
			800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-525-90-L-300 	75/65/20°C	903	1135	1367	1598	1830	2061	2293	2525	2756	2988	3220	3451	3683
		55/45/20°C	496	624	751	878	1006	1133	1260	1388	1515	1642	1770	1897	2024
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
75/65/20°C		3220	3451	3683	3914	4146	4378	4609	4841	5073	5304	5536	5767	5999	
55/45/20°C		1770	1897	2024	2151	2279	2406	2533	2661	2788	2915	3043	3170	3297	



lamela výška 150mm	TOPNÉ VÝKONY (W) lamelový výměník L=		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-1010-150-L-160 	75/65/20°C	521	654	788	921	1055	1188	1322	1455	1589	1722	1856	1989	2123
		55/45/20°C	277	348	419	490	561	632	704	775	846	917	988	1059	1130
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	1856	1989	2123	2256	2390	2523	2657	2790	2924	3057	3191	3324	3458
		55/45/20°C	988	1059	1130	1201	1272	1343	1414	1485	1556	1627	1698	1770	1841
		L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-1020-150-L-230 	75/65/20°C	612	769	926	1083	1240	1397	1554	1711	1868	2025	2182	2339	2496
		55/45/20°C	307	386	465	544	623	702	780	859	938	1017	1096	1175	1253
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	2182	2339	2496	2653	2809	2966	3123	3280	3437	3594	3751	3908	4065
		55/45/20°C	1096	1175	1253	1332	1411	1490	1569	1647	1726	1805	1884	1963	2042
		L=	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	FST-1025-150-L-300 	75/65/20°C	798	1003	1208	1413	1617	1822	2027	2231	2436	2641	2846	3050	3255
		55/45/20°C	401	504	607	709	812	915	1018	1121	1224	1326	1429	1532	1635
		L=	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		75/65/20°C	2846	3050	3255	3460	3665	3869	4074	4279	4483	4688	4893	5098	5302
		55/45/20°C	1429	1532	1635	1738	1840	1943	2046	2149	2252	2355	2457	2560	2663

DOPORUČENÉ PŘIPOJENÍ FOX STEP S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKEM



FST-Q-1010-180-L-160

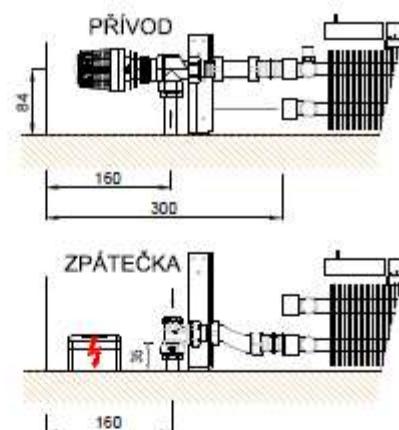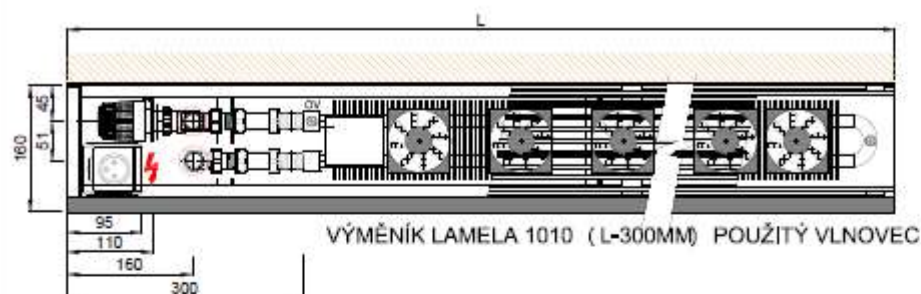

FST-Q-1020-180-L-230

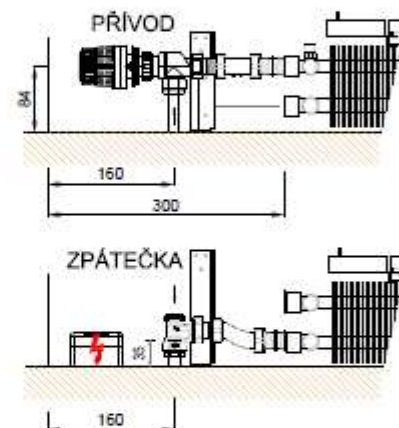
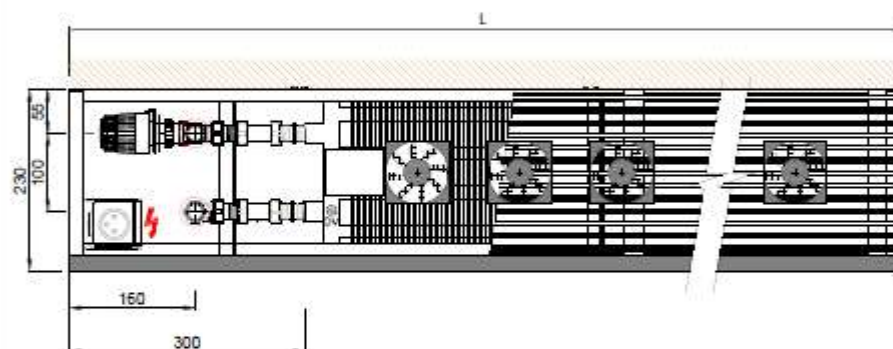


FST-Q-1025-180-L-300

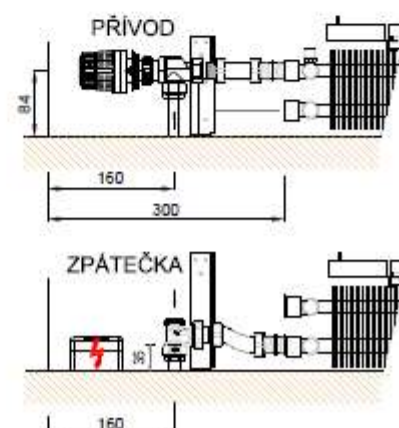
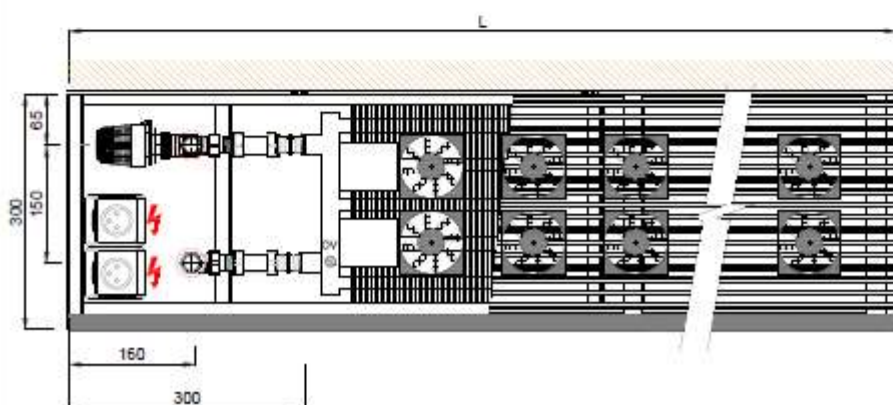


DOPORUČENÉ PŘIPOJENÍ FOX STEP S VÝMĚNÍKEM FOXIS

FST-Q-118-150-L-160

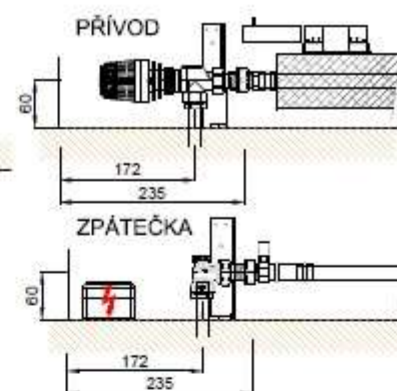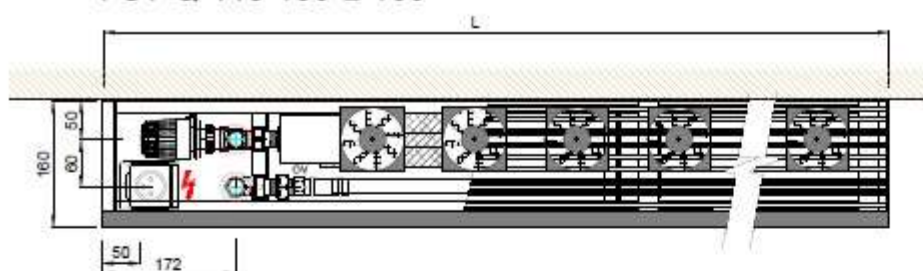

FST-Q-218-150-L-230

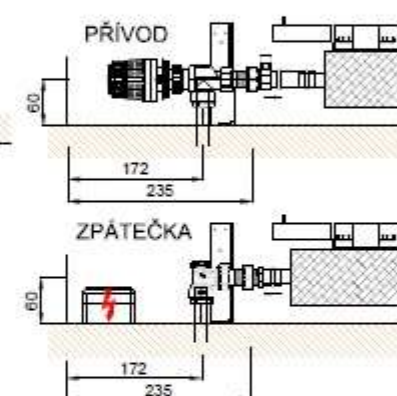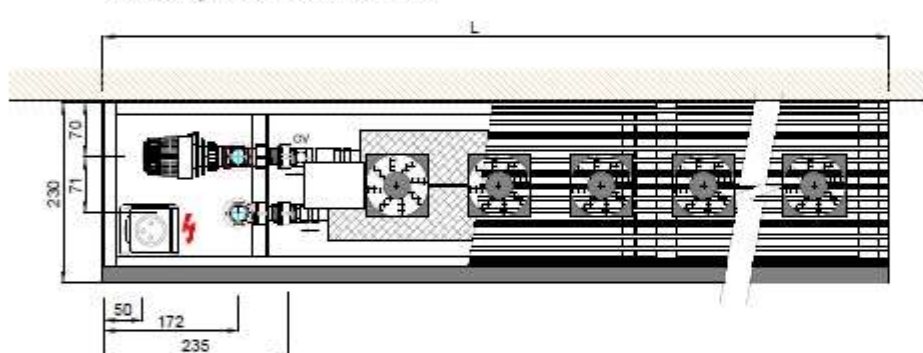

FST-Q-318-150-L-300

