


TOPNÁ MIKRO LAVICE – DOPLŇEK PODLAHOVÉHO TOPENÍ TEPLOVODNÍ TOPIDLO

FMI-(Q)

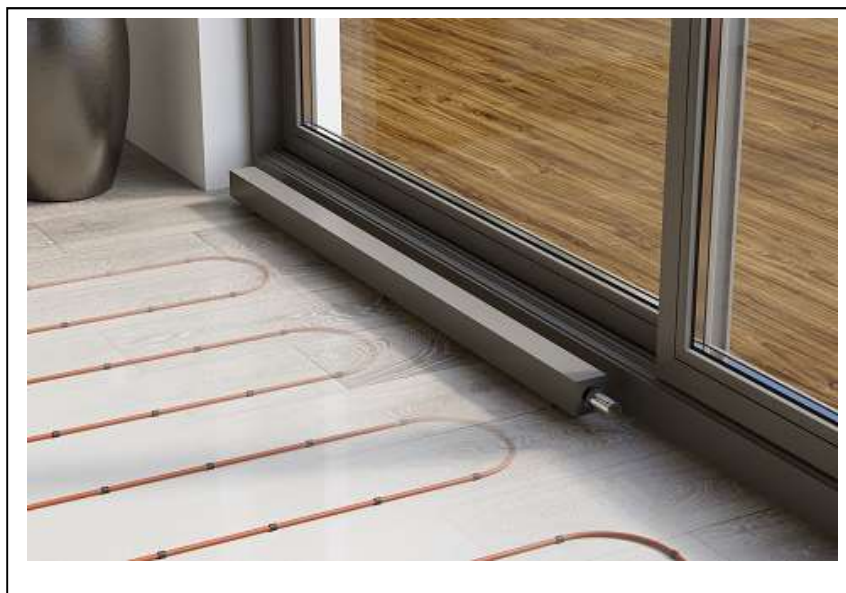


Výrobek je určen jako doplňkové topidlo k překrytí studených proudů od chladných stěn. Vhodný doplněk podlahového vytápění, rychlá topná reakce, minimální množství vody.

FMI BEZ VENTILÁTORU

FMI-Q S VENTILÁTOREM

CHARAKTERISTIKA:

- Lavicový mikrokonvektor se vyrábí v délkách od 80 do 250cm, nebo přesně na míru .
- Kryt tělesa kompozitní materiál DIBOND nebo plech
- Topné těleso – drátěný výměník FOXIS 118.
- Ventilátor tvoří automaticky fungující sestava 12V ventilátorů s manuálním nastavením otáček. V prostoru MIKRO je třeba zbudovat zásuvku na 230V

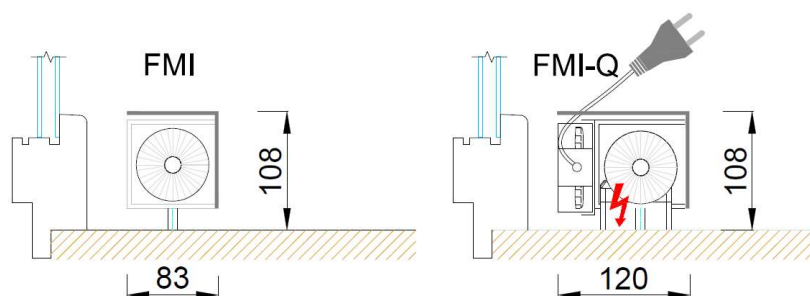

TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU:

Příklad:

FMI-118-108-L-83

FOX MIKRO(typ výměníku)-108(H-výška tělesa)- (L-délka tělesa)-83(D-šířka tělesa)

VARIANTY povrchů DIBOND

DIBOND® BUTLERFINISH – válcováním vytvořen exkluzivní povrch blížící se vzhledem kartáčovanému hliníku.













Dostupné barvy: zlatá, stříbrná, ocelová, měděná



DIBOND® ZRCADLO – jednostranný zrcadlový povrch není skladem

Dostupné provedení: stříbrné, zlaté, antracitové

DIBOND® DŘEVĚNÝ DEKOR – jednostranný dřevěný dekor – není skladem

Dostupné dekory: Maple, Walnut, Rosewood, Wenge

1	RAL 7042 šedá		4	RAL 9006 metallic		7	MAPLE		10	WENGE	
2	RAL 7016 antracit		5	RAL 9005 černá		8	ROSEWOOD		11	RAL 3020 červená	
3	RAL 9016 bílá platina		6	RAL 3004 červená		9	WALNUT		12	Jiný	

TOPNÉ VÝKONY (W)	L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
FMI 	55/45/20°C	83	97	111	125	139	153	166	180	194
	75/65/20°C	170	199	227	255	284	312	340	369	397
FMI-Q 	55/45/20°C	238	277	317	356	396	436	475	515	554
	75/65/20°C	391	456	521	587	652	717	782	847	912

TOPNÉ VÝKONY (W)	L	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
FMI 	55/45/20°C	208	222	236	250	264	277	291	305	319
	75/65/20°C	426	454	482	511	539	567	596	624	652
FMI-Q 	55/45/20°C	594	634	673	713	753	792	832	871	911
	75/65/20°C	978	1043	1108	1173	1238	1303	1369	1434	1499

