

FPA-E(QE)

ELEKTRICKÉ OTOPNÉ TĚLESO(FPA)
MODEL S VENTILÁTOREM (FPA QE)
DEKORY NA MÍRU



(dekor WAVE)

CHARAKTERISTIKA:


- ocelová nosná konstrukce.
- Topné těleso –elektrický měděný výměník FOXIS
 - - označení 115E
- Čelní desky jsou vyrobeny z bílého nebo dekorovaného lamina, případně podle výběru zákazníka.
- Bočnice jsou lesklé šedé
- Připojení ze stěny nebo z podlahy
- Možno vyrobit přesně na míru podle zákazníka
- V prostoru za radiátorem nutno instalovat zásuvku 230V.
- Ventilátorová sestava pracuje sama automaticky.



Lepší čistitelnost
Mechanická odolnost
Vysoká životnost



ŘEZY TĚLES:

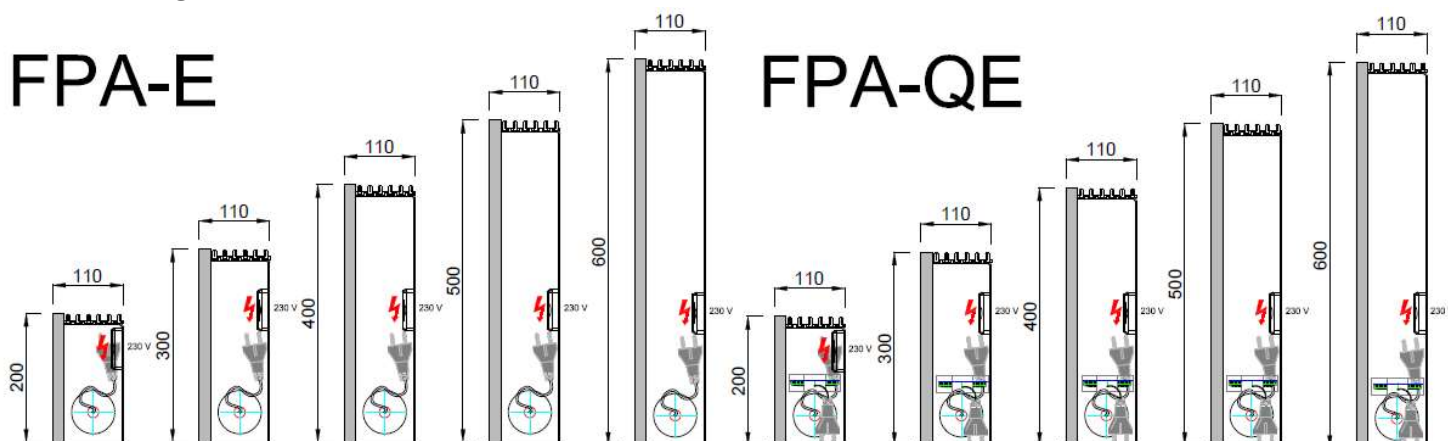

DEKORY

Základním a nejpoužívanějším dekorem je bílé lamino. Další dekory základní nabídky:

1	0112-pe-seda		5	34140-rv-dub-bruno		9	h1334-dub-sorano-svetly		13	0851-pe-metalika	
2	0164-pe-antracit		6	37307-pr-dub-prirodni		10	h3734-orech-dijon		14	0859-pe-platinum	
3	w980-sm-platinove-bila		7	37755-bs-orech-evropsky		11	h1733-briza-mainau		15	0881-pe-aluminium	
4	2109-bs-slonova kost		8	h1145-dub-bardolino		12	0381-pr-buk		16	0794-fh-patina-bronze	

Ostatní dekory (např. WAVE) nutno řešit individuálně.

TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU:

Příklad: FPA-E-115E-200-1900-110

FOX PANEL-E-115E (typ výměníku)-200mm (H-výška tělesa)-1900mm (L-délka tělesa)-110mm (D-hloubka tělesa)

TOPNÉ VÝKONY:

Výkony jsou uváděny při nejnižších otáčkách ventilátorů.

FOX PANEL E Topné výkony [W] (ELEKTRICKÝ PŘÍKON)

KÓD VÝROBKU					PŘIROZENÁ KONVEKCE																		
výměník	H	L	D	L (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
FPA-E-	115E	- 200-600	- L	- 110	W	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150

FOX PANEL QE Topné výkony [W] (ELEKTRICKÝ PŘÍKON)

KÓD VÝROBKU					NUCENÁ KONVEKCE																		
výměník	H	L	D	L (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
FPA-QE-	115E	- 200-600	- L	- 110	W	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300

ELEKTRO PŘÍPRAVA:

V rámci stavební přípravy je potřeba provedení elektroinstalace. Z domovního/bytového rozvaděče je vedeno napětí, jištěné jističem 16 A, kabelem CYKY 3Cx2,5 do zásuvky 230V. Elektro zásuvku je třeba umístit blízko topného tělesa nebo do podlahy pod krytem FOX PANEL QE. Zásuvku je vhodné potřeba ovládat termostatem.

