

TOPNÁ LAVICE FOX BOX S DEKOREM NA MÍRU

ELEKTRICKÉ TOPIDLO S VENTILÁTOREM



FBO-QE



CHARAKTERISTIKA:

- ocelová nosná konstrukce.



Lepší čistitelnost
Mechanická odolnost
Vysoká životnost



- Topné těleso –elektrický měděný výměník FOXIS
 - - označení 115E,215E
- Čelní desky jsou vyrobeny z bílého nebo dekorovaného lamina, případně podle výběru zákazníka.
- Bočnice jsou lesklé šedé
- Spodek tělesa je směrem k místnosti zakrytý designovou lištou až k podlaze, která kryje přípojky topení a elektřiny.
- Elektro zásuvka 230V – je součástí stavby

TECHNICKÉ OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU:

Příklad:

FBO-QE-215E-205-1900-140

FOX BOX-QE-215E(typ výměníku)-175(H-výška tělesa)-1900(L-délka tělesa)-190(D-hloubka tělesa)

DEKORY:

Základním a nejpopulárnějším dekorem je bílé lamino. Další dekory základní nabídky:

1	0112-pe-seda		5	34140-rv-dub-bruno		9	h1334-dub-sorano-svetly		13	0851-pe-metalika	
2	0164-pe-antracit		6	37307-pr-dub-prirodni		10	h3734-orech-dijon		14	0859-pe-platinum	
3	w980-sm-platinove-bila		7	37755-bs-orech-evropsky		11	h1733-briza-mainau		15	0881-pe-aluminium	
4	2109-bs-slonova kost		8	h1145-dub-bardolino		12	0381-pr-buk		16	0794-fh-patina-bronze	


Další dekory po konzultaci.

ELEKTRO POPIS:


- Elektrický výměník - je výměník FOXIS 15 osazený elektrickou topnou tyčí.
- Topná tyč je vybavena vnitřním vratným termostatem, který při dosažení teploty 80°C vypíná elektrický přívod proudu.
- Elektrický příkon 1000W/bm výměníku.
- Každá výměňková tyč je zapojena přes svou elektrickou zástrčku, kterou dodává stavba
- Regulace – vhodné je napájecí zásuvky spínat termostatem.
- Ventilátorová sestava tichých axiálních ventilátorů pracuje na 12V a je přes adaptér zapojena do vnitřní elektrické zásuvky. Ventilátory se spustí automaticky dle tepelného čidla na výměníku.

ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ:



FBO-QE-115E-175-L-140

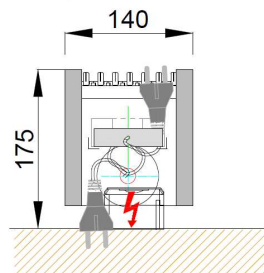



FBO-QE-215E-175-L-190

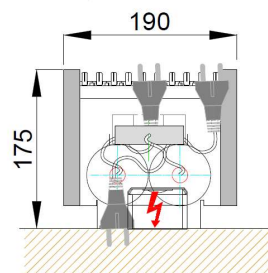

FBO-QE-115E-175-L-140

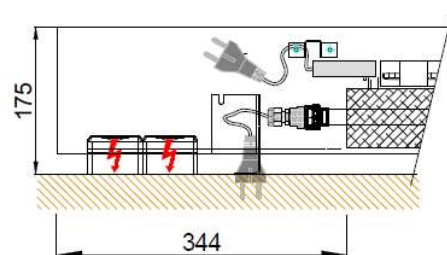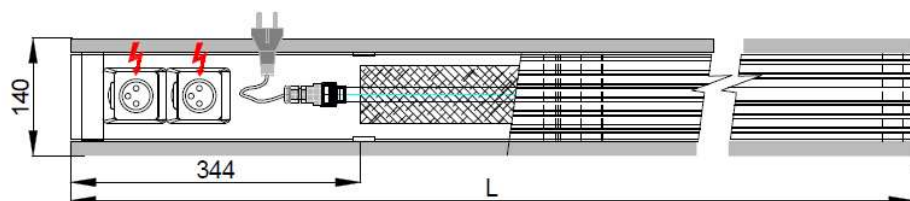

FBO-QE-215E-175-L-190

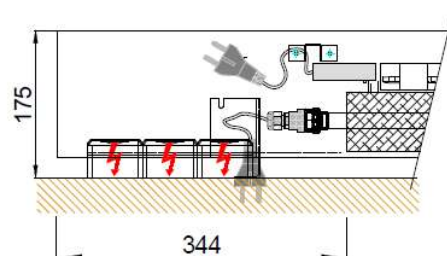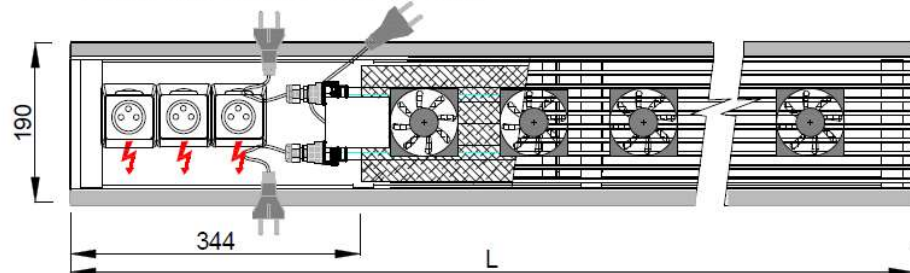

TOPNÉ VÝKONY:

FOX BOX QE Topné výkony [W]											
DÉLKA L	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
FBO-QE-115E-175-L-140	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700	1900	2200
FBO-QE-215E-175-L-190	1000	1200	1400	1600	1800	2200	2600	3000	3400	3800	4400

ELEKTRO PŘÍPRAVA:

V rámci stavební přípravy je potřeba provedení elektroinstalace. Z domovního/bytového rozvaděče je vedeno napětí, jištěné jističem 16 A, kabelem CYKY 3Cx2,5 do zásuvky 230V. Elektro zásuvku je třeba umístit blízko topného tělesa nebo do podlahy pod krytem FOX BOX QE. Zásuvku je vhodné potřebovat ovládat termostatem.

